



WARNING LIGHTING

ILUMINACIÓN DE ADVERTENCIA
ÉCLAIRAGE D'AVERTISSEMENT





For 45 years, ECCO Safety Group (ESG) has designed and manufactured some of the world's most effective and innovative visual and audible warning equipment for commercial and public safety vehicles, providing superior protection and enhanced safety both on job sites and out on the road.

Through our primary brands, ECCO and Code 3, ESG serves thousands of OEM and private label, fleet and aftermarket customers in a range of industries. ESG has facilities in the Americas, Europe, Asia and Australia and a portfolio of the most respected brands in the industry. While we have reached global success, at our core we are committed to providing superior protection and enhanced safety to all of our customers.

[ESPAÑOL] Por 45 años, ECCO Safety Group (ESG) ha diseñado y fabricado algunos de los equipos de advertencia visuales y audibles más efectivos e innovadores del mundo para vehículos comerciales y de seguridad pública, ofreciendo protección y seguridad superior y mejorada, tanto en centros laborales como en carreteras.

A través de nuestras marcas principales: ECCO y Code 3, ESG atiende a miles de clientes fabricantes de equipos originales y de marca propia, del mercado de flotas y repuestos, en todo un rango de industrias. ESG tiene instalaciones en América, Europa, Asia y Australia, además de una cartera de las marcas más respetadas de la industria. Habiendo alcanzado el éxito global, en esencia estamos comprometidos con ofrecer una protección superior y una mejor seguridad a todos nuestros clientes.

[FRANÇAIS] Depuis 45 ans, ECCO Safety Group (ESG) a conçu et fabriqué l'équipement d'avertissement visuel et sonore le plus efficace et innovant au monde pour les véhicules commerciaux et de sécurité publique, offrant une protection supérieure et une sécurité accrue sur les chantiers et sur la route.

Grâce à nos marques principales, ECCO et Code 3, ESG dessert des milliers de clients OEM, de marques de distributeurs, de flottes et de revendeurs dans une gamme d'industries. ESG a des installations dans les Amériques, en Europe, en Asie et en Australie et un portefeuille de marques parmi les plus respectées de l'industrie. Alors que nous avons atteint un succès mondial, nous demeurons engagés à fournir une protection supérieure et une sécurité accrue à tous nos clients.



ESG Worldwide Headquarters | Boise, Idaho, USA | 1-800-635-5900
ESG European Headquarters | Leeds, England, UK | +44 (0)113 237 5340
ESG Asia Pacific Headquarters | Launceston, Tasmania, Australia | +61 (0)3 63322444




ECCO catalogs catálogos | catalogues

We know that you are busy, and when it comes to your business, efficiency is key. The new ECCO catalog helps you easily identify the products you need to get the job done. For those looking for the complete package, we have product category catalogs available. It's your complete guide to upfitting your work vehicles to ensure an optimal amount of safety.

[ESPAÑOL] Sabemos que usted está ocupado, y en lo que a su negocio se refiere, la eficiencia es clave. El nuevo catálogo ECCO le ayuda a identificar fácilmente los productos que necesita para que el trabajo se haga. Para quienes están buscando el paquete completo, tenemos a disposición nuestros catálogos de categorías de productos. Es su guía completa para modificar sus vehículos de trabajo y asegurar una cantidad óptima de seguridad.

[FRANÇAIS] Nous savons que vous n'avez pas de temps à perdre, et quand il s'agit de vos affaires, l'efficacité est clé. Le nouveau catalogue ECCO nous aide à identifier facilement les produits dont vous avez besoin pour faire le travail. Pour ceux qui recherchent le package complet, nous offrons des catalogues de catégories de produits disponibles. C'est votre guide complet pour adapter vos véhicules de travail afin d'assurer une sécurité optimale.

Part # PG2017BM

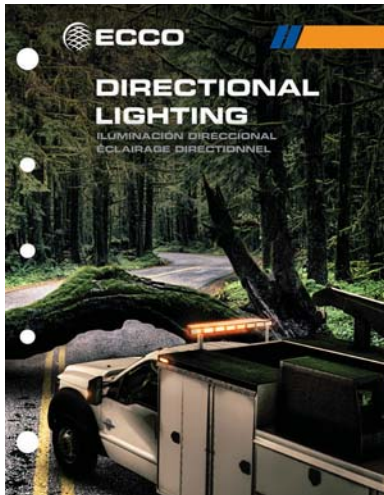


DIRECTIONALS & SAFETY DIRECTORS

DIRECCIONALES
Y SAFETY
DIRECTORS

ÉCLAIRAGES
DIRECTIONNELS
ET DIRECTEURS
DE SÉCURITÉ


Part # PG2017LB

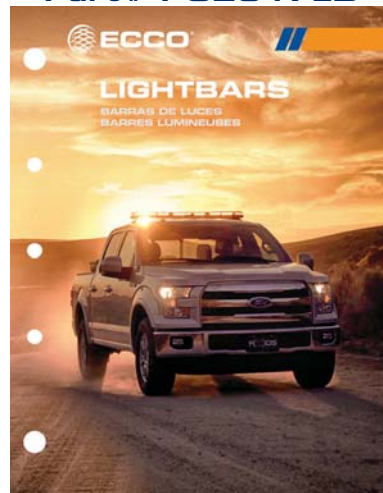

LIGHTBARS

BARRAS DE LUCES
BARRES LUMINEUSES

Part # PG2017WL

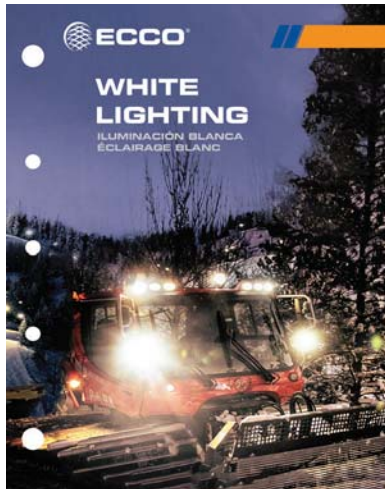


WORKLAMPS, UTILITY BARS & INTERIOR LIGHTING

LUCES DE TRABAJO,
BARRAS DE ALUMBRADO
PÚBLICO E ILUMINACIÓN
INTERIOR

LAMES DE TRAVAIL,
BARRES UTILITAIRES
ET ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR

Part # PG2017RS

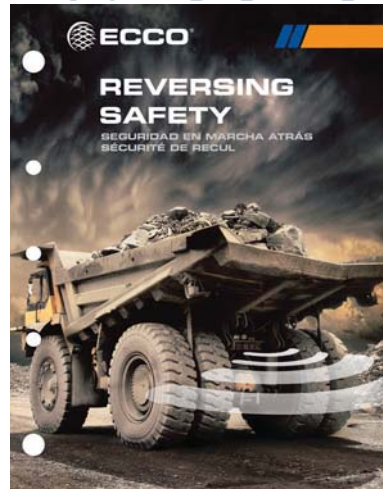

ALARMS & CAMERA SYSTEMS

ALARMAS Y
SISTEMAS DE
CÁMARAS

SYSTÈMES
D'ALARMES ET
DE CAMÉRA

Catalog Order Placement

Request a catalog by contacting ECCO Inside Sales at 800.635.5900 or by email at sales@eccogroup.com. Catalogs are also available for download by visiting www.ecco.esg.com.

[ESPAÑOL] Solicite un catálogo o un catálogo de categorías de productos contactando a Ventas Internas de ECCO al número: 800.635.5900 o por correo electrónico a: sales@eccogroup.com. Los catálogos también se encuentran disponibles para su descarga en: www.ecco.esg.com.

[FRANÇAIS] Demandez un catalogue ou catalogue de catégorie de produits en contactant le service de vente interne ECCO au 800.635.5900 ou par courriel à sales@eccogroup.com. Les catalogues sont également disponibles pour téléchargement en visitant www.ecco.esg.com.

contents guide

guía de contenidos | guide du contenu



Beacons
balizas
phares
pages 6-17



Minibars
mini barras
mini barras
pages 18-32



Domes & Lenses
dómos y lentes
lentilles et dômes
page 33



Guards & Covers
protecciones y cubiertas
protections et couvercles
page 34



Cables, Plugs
cables y enchufes
câbles et prises
page 34



Mounting Hardware
accesorios de ensamblaje
matériel de montage
page 35



Part Number Index
índice de número de partes
index des numéros de pièces
pages 36-37



The Dirt Magazine
revista the dirt
the dirt magazine
page 38-39

symbol guide

guía de símbolos | guide des symboles



Part Number
número de parte
numéro de pièce



Color
color
couleur



Type
tipo
type



Volts
voltios
volt



Amps
amperios
amps



Flashes per minute
parpadeos por minuto
clignotements par minute



Joules
joules
joules



Watts
vatios
watts



Mounting
montaje
montage



Approvals
aprobaciones
homologations



Warranty
garantía
garantie



certifications

certificaciones | certifications

Certifications & Standards

certificaciones y estándares | codes et normes

Lighting iluminación | éclairage

SAE Class (I, II & III) Indicates compliance with the relevant section of the Society of Automotive Engineers' general requirements for warning lights. Specific class ratings indicate the intensity of light produced, Class I being most powerful. [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con la sección relevante de los requisitos generales de la Sociedad de ingenieros automotrices para luces de advertencia. Las clasificaciones de clases específicas indican la intensidad de la luz producida, siendo la Clase I la más potente. [FRANÇAIS] Indique la conformité à la section pertinente des exigences générales de la Society of Automotive Engineers pour les feux de détresse. Les classes spécifiques indiquent l'intensité de la lumière produite, la classe I étant la plus puissante.

California Title 13 Indicates compliance with California vehicle code requirements. [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con los requisitos de los códigos de vehículos de California. [FRANÇAIS] Indique la conformité aux exigences du code du véhicule de la Californie.

R65 Indicates compliance with European regulations specifically related to vehicle warning lights. [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas específicamente relacionadas con las luces de advertencia de los vehículos. [FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations européennes spécifiques aux feux de détresse des véhicules.

General general | informations générales

CE Indicates compliance with general mandatory European product safety regulations (electromagnetic compatibility). [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas generales obligatorias de seguridad de los productos (compatibilidad electromagnética). [FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations obligatoires européennes de sécurité (compatibilité électromagnétique).

R10 Indicates compliance with mandatory European product safety regulations specifically related to electrical products for on-road vehicles (electromagnetic compatibility). [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con las regulaciones europeas obligatorias de seguridad de los productos específicamente relacionadas con productos eléctricos para vehículos de carretera (compatibilidad electromagnética). [FRANÇAIS] Indique la conformité aux réglementations obligatoires européennes de sécurité des produits spécifiquement liées aux produits électriques pour les véhicules routiers (compatibilité électromagnétique).

IP Indicates level of environmental protection provided by a product enclosure as defined by the European Committee for Electro Technical Standardization. Ingress Protection (IP) ratings are stated as two numbers, the first number relates to protection from solid materials (1-6), and the second number to protection from liquids (1-8). The higher the number, the greater the protection. [ESPAÑOL] Indica el nivel de protección medioambiental ofrecido por el armazón de un producto, conforme a lo definido por el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. Las calificaciones de protección de ingreso (PI) se denominan como dos números; el primer número se relaciona con la protección ante materiales sólidos (1-6) y el segundo número, con la protección ante líquidos (1-8). A mayor número, mayor protección. [FRANÇAIS] Indique le niveau de protection de l'environnement fourni par une enceinte de produit tel que définie par le Comité Européen de normalisation électrotechnique. Les indices de protection contre la pénétration (IP) sont indiqués sous la forme de deux chiffres, le premier concerne la protection contre les matières solides (1-6), et le deuxième chiffre concerne la protection contre les liquides (1-8). Plus le chiffre est élevé, plus la protection est supérieure.

UL /  Indicates compliance with a relevant electrical product safety standard as defined by Underwriters Laboratories (UL). UL recognized products are suitable for use on electrically powered vehicles that are themselves covered by a UL standard (i.e. forklifts). [ESPAÑOL] Indica cumplimiento con una norma de seguridad de productos eléctricos relevantes según lo definido por Underwriters Laboratories (UL). Los productos reconocidos por UL son apropiados para usarse en vehículos de funcionamiento eléctrico que están cubiertos por una norma de UL (montacargas). [FRANÇAIS] Indique la conformité à une norme de sécurité des produits électriques pertinente telle que définie par Underwriters Laboratories (UL). Les produits reconnus par UL sont appropriés pour être utilisés sur des véhicules électriques qui sont eux-mêmes couverts par une norme UL (par ex. des chariots élévateurs à fourche).

AMECA Indicates 3rd party, independent verification of SAE compliance by the Automotive Manufacturers Equipment Compliance Agency. [ESPAÑOL] Indica una verificación independiente y realizada por terceros del cumplimiento de SAE por parte de la Agencia de cumplimiento de equipos de fabricantes automotrices. [FRANÇAIS] Indique une vérification indépendante de la conformité de SAE par l'Agence de conformité des équipements pour les constructeurs automobiles.

RoHS Indicates compliance with European directive restricting the use of hazardous substances such as lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, and six other substances. [ESPAÑOL] Indica el cumplimiento de la directiva europea que restringe el uso de sustancias peligrosas, como plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente y seis otras sustancias. [FRANÇAIS] Indique le respect de la directive européenne limitant l'utilisation de substances dangereuses telles que le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent et six autres substances.

The below trademarks, trade dress and product designs are the sole and exclusive property of Electronic Controls Company. All rights reserved. [ESPAÑOL] Las marcas comerciales, la imagen comercial y los diseños de los productos son de propiedad exclusiva de Electronic Controls Company. Todos los derechos reservados. [FRANÇAIS] Les marques déposées, appellations commerciales et conceptions de produits figurant ci-dessous sont la propriété unique et exclusive de Electronic Controls Company. Tous droits réservés.

U.S. Trademark Registrations: [ESPAÑOL] Registros de marcas comerciales estadounidenses: [FRANÇAIS] Les enregistrements de marques américaines : 1,301,314; 2,140,618; 2,501,189; 2,576,680; 2,896,779; 2,915,640; 3,209,950; 3,221,085; 3,310,361; 3,432,039; 3,342,438; 3,863,609; 3,968,362; 4,705,014; 4,740,561; 4,740,661; 4,740,662.

U.S. Patents: [ESPAÑOL] Patentes estadounidenses: [FRANÇAIS] Brevets américains : www.eccosafetygroup.com/patents

Other patents pending [ESPAÑOL] Otras patentes pendientes [FRANÇAIS] Autres brevets en instance

Various international trademarks & patents also held, for more information contact ECCO Customer Service. [ESPAÑOL] Posesión de diversas patentes y marcas comerciales internacionales; para mayor información, contacte al Servicio de atención al cliente de ECCO. [FRANÇAIS] Diverses marques et brevets internationaux ont également été retenus, pour de plus amples informations, contactez le service à la clientèle d'ECCO. Android is a trademark of Google Inc. [ESPAÑOL] Android es una marca comercial de Google Inc. [FRANÇAIS] Android est une marque déposée de Google Inc.



RELIABILITY....UPGRADED

LED OPTICS GIVE ECCO'S POPULAR BEACON AN INTENSE WARNING SIGNAL IN A LOW-MAINTENANCE, LONG-LASTING FORM.



CONFIABILIDAD... ACTUALIZADA. Los elementos ópticos LED le proporcionan a la famosa baliza de ECCO una intensa señal de advertencia de forma duradera y de bajo mantenimiento.
LA FIABILITEACCURUE. L'optique LED permet aux phares ECCO d'émettre un signal d'avertissement intense dans un format de longue durée à entretien réduit.



beacons LED

LED de balizas | Phares LED

7660 RotoLED™ **NEW**

SAE Class I LED Hybrid



- # 7660A
- C Amber
- V 12-24
- A 2.1
- F 125
- X 3 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class I, CE, R10, IP67
- ⊕ Cal. Title 13 (A & CA only), RoHS
- ⊕ 5 Year



- 7660A-VM
- Amber
- 12-24
- 2.1
- 125
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, CE, R10, IP67
- Cal. Title 13 (A & CA only), RoHS
- 5 Year



DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
6.2 [156] H x 6.5 [165] Diameter

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear, Green & Red



CA models = clear lens / amber illumination
Modelos CA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CA = lentille claire / éclairage ambre

No gears, brushes, or bulbs to wear out
Sin engranes, bujes o focos que se desgasten
Pas d'engrenages, brosses, ou d'ampoules à jeter

LED optics produce intense rotating beam
Los elementos ópticos LED producen un haz giratorio intenso
L'optique LED produit une faisceau rotatif intense

UV hard coated lens reduces abrasion, cracking and fading
El lente UV de revestimiento duro reduce la abrasión, las fisuras y la decoloración
La lentilles à revêtement dur résistant aux UV réduit le risque d'abrasion, de fissuration et de décoloration

7960 Pulse™

SAE Class I LED



- # 7960A
- C Amber
- V 12-24
- A 3.7
- X 3 Bolt / 1" Pipe
- ⊗ SAE J845 Class I, CE, R10
- IP56, RoHS
- ⊕ 5 Year



- 7960A-VM
- Amber
- 12-24
- 3.7
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, CE, R10, RoHS
- 5 Year



DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
5.6 [142] H x 6.5 [165] Diameter

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear & Red



CA models = clear lens / amber illumination
Modelos CA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CA = lentille claire / éclairage ambre

11 flash patterns
11 patrones de parpadeo
11 modes de clignotement

Hi/Lo intensity
Intensidad alta/baja
Intensité haute/faible

Encapsulated electronics for severe vibration applications
Elementos electrónicos encapsulados para aplicaciones con gran vibración
Électronique encapsulée pour les applications à fortes vibrations

LENSES LENTES | LENTILLES

R7960LX

Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, R=Red
Reemplace 'X' con A=Ámbar, B=Azul, C=Transparente, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambre, B=Bleu, C=clair, R=Rouge

beacons LED

LED de balizas | Phares LED



Compact, low-profile beacon
Baliza compacta y de perfil bajo
Phare compact à profil bas

8 flash patterns, including simulated rotate mode
88 patrones de parpadeo, incluyendo modo giratorio simulado
88 modes de clignotement, y compris le mode de rotation simulée

Synchronization capable
Capacidad de sincronización
Capacité de synchronisation

EB7180

SAE Class I LED



EB7180A

- # Amber
- C 12-24
- V 6.2
- A 4 Bolt / 1" Pipe
- X SAE J845 Class I, Cal. Title 13,
- ⊕ R10, IP55, AMECA
- ⌚ 3 Year



EB7180A-VM

- Amber
- 12-24
- 6.2
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13,
- R10, IP55, AMECA
- 3 Year

DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
2.3 [58] H x 6.5 [165] W x 6.5 [165] D

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Clear/Amber & Clear/Clear



CA models = clear lens / amber illumination
Modelos CA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CA = lentille claire / éclairage ambre

CC models = clear lens / clear illumination
Modelos CC = lente transparente / iluminación transparente
Modèles CC = lentille claire / éclairage ambre



Dual-color warning
Advertencia de color doble
Avertissement bicolore

24 flash patterns, including simulated rotate mode
24 patrones de parpadeo, incluyendo modo giratorio simulado
24 modes de clignotement, y compris le mode de rotation simulée

Hi/Lo intensity, synchronization capable
Intensidad alta/baja, capacidad de sincronización
Intensité élevée/faible et capacité de synchronisation

EB7185

SAE Class I Dual-Color LED



- # EB7185AAA
- C Amber
- V 12-24
- A 8.6
- X 4 Bolt / 1" Pipe
- ⊕ SAE J845 Class I, Cal. Title 13,
- R10, IP55, AMECA, RoHS
- ⌚ 3 Year



EB7185AAA-VM

- Amber
- 12-24
- 8.6
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13,
- R10, IP55, AMECA
- 3 Year

DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
3.3 [84] H x 6.5 [165] W x 6.5 [165] D

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Clear/Amber/Amber, Clear/Amber/Clear, Clear/Clear/Clear,
Clear/Amber/Blue, & Clear/Amber/Green



CAA models = clear lens / amber illumination
Modelos CAA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CAA = lentille claire / éclairage ambre

CAC models = clear lens / amber and clear illumination
Modelos CAC = lente transparente / iluminación ámbar y transparente
Modèles CAC = lentille claire / éclairage ambre et clair

CCC models = clear lens / clear illumination
Modelos CCC = lente transparente / iluminación transparente
Modèles CCC = lentille claire / éclairage clair

CAB models = clear lens / amber and blue illumination
Modelos CAB = lente transparente / iluminación ámbar y azul
Modèles CAB = lentille claire / éclairage ambre et bleu

CAG models = clear lens / amber and green illumination
Modelos CAG = lente transparente / iluminación ámbar y verde
Modèles CAG = lentille claire / éclairage ambre et vert



beacons LED

LED de balizas | Phares LED

7460 Profile™

SAE Class I LED



7460A

- C Amber
- V 12-36
- A 3.6
- F 80 FPMx8
- X 3 Bolt / 1" Pipe
- Ø SAE J845 Class I, CE, IP67
- Ⓢ 5 Year

7460A-VM

- Amber
- 12-24
- 3.6
- 80 FPMx8
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, CE, IP67
- 5 Year

DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
3.1 [79] H x 6.4 [163] Diameter

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear, Green & Red



CA models = clear lens / amber illumination
Modelos CA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CA = lentille claire / éclairage ambre



Compact, low-profile beacon
Baliza compacta y de perfil bajo
Phare compact à profil bas

Reflective LED module
Módulo LED reflector
Module LED réfléchissant

Overhead heatsink design provides aesthetic pipe mounting
El diseño de disipador térmico aéreo ofrece un ensamblaje estético de las tuberías
La conception de dissipateur thermique permet un montage sur tuyau esthétique

7160 Reflex®

SAE Class I LED



7160A

- C Amber
- V 12-24
- A 2.0
- X 3 Bolt / 1" Pipe
- Ø SAE J845 Class I,
Cal. Title 13, CE, R10
IP66, RoHS
- Ⓢ 5 Year

7160A-VM

- Amber
- 12-24
- 2.0
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I,
Cal. Title 13, CE
R10, IP66
- 5 Year

DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
3.9 [99] H x 6.5 [165] Diameter

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear, Green & Red



CA models = clear lens / amber illumination
Modelos CA = lente transparente / iluminación ámbar
Modèles CA = lentille claire / éclairage ambre

LENSES LENSES | LENSES

R7160LX

Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
Reemplace 'X' con A=Ámbar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambré, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge



15 flash patterns
15 patrones de parpadeo
15 modes de clignotement

Hi/Lo intensity and synchronization capable
Intensidad alta/baja y capacidad de sincronización
Intensité élevée/faible et capacité de synchronisation

Encapsulated electronics extend product life
Los elementos electrónicos encapsulados extienden la vida útil del producto
Électronique encapsulée pour prolonger la vie du produit

beacons LED

LED de balizas | Phares LED

7900 Series

SAE Class I LED



11 flash patterns

11 patrones de parpadeo
11 modes de clignotement

Encapsulated electronics for severe vibration applications (7975/80 only)

Elementos electrónicos encapsulados para aplicaciones con gran vibración (solo 7975/80)

Électronique encapsulée pour les applications à fortes vibrations (7975/80 uniquement)

Aluminum base (Class I only)

Base de aluminio (solo Clase I)
Socle en aluminium (classe I uniquement)



7965A
C Amber
V 12-24
A 3.6
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class I, CE
R10, RoHS
Ⓜ 2 Year



7965A-VM
 Amber
 12-24
 3.6
 Vacuum-Magnet
 SAE J845 Class I, CE
 R10
 2 Year



7965A-HBT
 Amber
 12-24
 3.6
 High Bond Tape
 SAE J845 Class I, CE
 R10, RoHS
 2 Year



7970A
C Amber
V 12-24
A 3.6
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class I, CE
 R10, RoHS
Ⓜ 2 Year



7970A-VM
 Amber
 12-24
 3.6
 Vacuum-Magnet
 SAE J845 Class I, CE
 R10
 2 Year



7970A-HBT
 Amber
 12-24
 3.6
 High Bond Tape
 SAE J845 Class I, CE
 R10, RoHS
 2 Year




7975A
T Severe Vibration
C Amber
V 12-24
A 3.6
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class I, CE, R10
Ⓜ 2 Year



7980A
 Severe Vibration
 Amber
 12-24
 3.6
 3 Bolt / 1" Pipe
 SAE J845 Class I, CE, R10
 2 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Clear, Green & Red



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
 7965/7975: 4.9 [124] H,
 7970/7980: 6.7 [170] H,
 Base: 6.5 [165] Diameter

LENSES

LENTES | LENTILLES
R6050LX [5"], **R6070LX [7"]**
 Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
 Reemplazar 'X' con A=Ámbar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
 Remplacer 'X' par A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge



beacons LED

LED de balizas | Phares LED

7900 Series

SAE Class II LED



7945A
C Amber
V 12-48
A 1.3
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class II, CE
 R10, RoHS
Ⓢ 2 Year



7945A-VM
C Amber
V 12-24
A 1.3
X Vacuum-Magnet
Ø SAE J845 Class II, CE, R10
Ⓢ 2 Year



7945A-HBT
C Amber
V 12-24
A 1.3
X High Bond Tape
Ø SAE J845 Class II, CE
 R10, RoHS
Ⓢ 2 Year



7950A
C Amber
V 12-48
A 1.3
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class II, CE,
 R10, RoHS
Ⓢ 2 Year



7950A-VM
C Amber
V 12-24
A 1.3
X Vacuum-Magnet
Ø SAE J845 Class II, CE, R10
Ⓢ 2 Year



7950A-HBT
C Amber
V 12-24
A 1.3
X High Bond Tape
Ø SAE J845 Class II, CE
 R10, RoHS
Ⓢ 2 Year

11 flash patterns
 11 patrones de parpadeo
 11 modes de clignotement

Encapsulated electronics for severe vibration applications (EB7930/35 only)
 Elementos electrónicos encapsulados para aplicaciones con gran vibración (solo EB7930/35)
 Électronique encapsulée pour les applications à fortes vibrations (EB7930/35 uniquement)

Reinforced polypropylene base (Class II only)
 Base de polipropileno reforzada (solo clase II)
 Socle en polypropylène renforcé (classe II uniquement)



EB7930A
T Severe Vibration
C Amber
V 12-48
A 1.3
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class II, CE, R10
Ⓢ 2 Year




EB7935A
T Severe Vibration
C Amber
V 12-48
A 1.3
X 3 Bolt / 1" Pipe
Ø SAE J845 Class II, CE, R10
Ⓢ 2 Year

To view a 7965 / 7970 / 7945 / 7950 Series product video, visit [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
 Para ver un video de los productos de las Series 7965 / 7970 / 7945 / 7950, visite [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
 Pour visualiser la vidéo produit des séries 7965 / 7970 / 7945 / 7950, visitez [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Clear, Green & Red



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
 7930/7945: 4.9 [124] H,
 7935/7950: 6.7 [170] H,
 Base: 6.5 [165] Diameter

LENSES

LENTES | LENTILLES
R6050LX [5"], **R6070LX [7"]**
 Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
 Reemplace 'X' con A=Ámbar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
 Remplacer 'X' par A=Ambré, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge



beacons LED

LED de balizas | Phares LED



6465 SAE Class III LED

Industrial applications
Aplicaciones industriales
Applications industrielles

Reinforced nylon base
Base de nylon reforzada
Socle en nylon renforcé

Ideal for material handling equipment
Ideal para los equipos de manipulación de materiales
Idéal pour l'équipement de manutention des matériaux



- # 6465A
- C Amber
- V 12-80
- A 1.9
- F 85 FPMx8
- X 3 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class III
CE, R10, UL, RoHS
- Ⓢ 3 Year



- # 6465A-MG
- C Amber
- V 12-24
- A 1.9
- F 85 FPMx8
- X Magnet
- ⊗ SAE J845 Class III
CE, R10
- Ⓢ 3 Year



- # 6465A-HBT
- C Amber
- V 12-24
- A 1.9
- F 85 FPMx8
- X High Bond Tape
- ⊗ SAE J845 Class III
CE, R10, RoHS
- Ⓢ 3 Year

AVAILABLE COLORS
COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear, Green & Red



DIMENSIONS
DIMENSIONES | DIMENSIONS
3.9 [99] H x 5.1 [130] Diameter

LENSES
LENTES | LENTILLES
R6400LX
Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
Reemplace 'X' con A=Ambar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge



beacons LED

LED de balizas | Phares LED



6262 Series SAE Class III LED

Industrial applications
Aplicaciones industriales
Applications industrielles

Encapsulated electronics extend product life
Los elementos electrónicos encapsulados extienden la vida útil del producto
Électronique encapsulée pour prolonger la vie du produit

Ideal for material handling equipment
Ideal para los equipos de manipulación de materiales
Idéal pour l'équipement de manutention des matériaux



Wire exit: side
Wire exit: side
Wire exit: side

- # 6262A
- C Amber
- V 12-80
- A 0.47
- F 70 FPMx8
- X 2 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class III
- ⌚ CE, R10, UL, IP66/67, RoHS
- 3 Year



Wire exit: bottom
Wire exit: bottom
Wire exit: bottom

- # 6263A
- C Amber
- V 12-80
- A 0.47
- F 70 FPMx8
- X 2 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class III
- ⌚ CE, R10, UL, IP66/67, RoHS
- 3 Year



- # 6267A
- C Amber
- V 12-80
- A 0.47
- F 70 FPMx8
- X 1/2" Pipe
- ⊗ SAE J845 Class III
- ⌚ CE, R10, UL, IP66/67, RoHS
- 3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Clear, Green & Red



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
6262/6263: 4.9 [124] H x 3.9 [98] W
6267: 4.9 [124] H x 2.8 [71] Diameter

LENSES

LENTES | LENTILLES

R6260LX

Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear, G=Green, R=Red
Reemplace 'X' con A=Ambar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge

beacons strobe

luz estroboscópica de la **baliza** | **phare** strobe

6700 Series

SAE Class II Strobe
Severe Vibration

Double or quad flash
Parpadeo doble o cuádruple
Flash double ou quadruple

Encapsulated electronics for severe vibration applications
Elementos electrónicos encapsulados para aplicaciones con gran vibración
Électronique encapsulée pour les applications à fortes vibrations

6710/20 = reinforced polypropylene base
6710/20 = base de polipropileno reforzada
6710/20 = socle en polypropylène renforcé

6750/70 = aluminum base/diagnostic indicator
6750/70 = base de aluminio/indicador de diagnóstico
6750/70 = socle en aluminium/indicateur de diagnostic



i.beam™
diagnostic indicator



i.beam™
diagnostic indicator

- # **6750A**
C Amber
V 12-24
A 2.6
F 75 FPMx2, 65 FPMx4
J 10 Jx2, 16 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10, IP66
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube

- # **6770A**
C Amber
V 12-24
A 2.6
F 75 FPMx2, 65 FPMx4
J 10 Jx2, 16 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10, IP66
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube



- # **6710A**
C Amber
V 12-48
A 1.3
F 75 FPMx2, 65 FPMx4
J 7 Jx2, 10 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube



- # **6720A**
C Amber
V 12-48
A 1.3
F 75 FPMx2, 65 FPMx4
J 7 Jx2, 10 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube

6600 Series

SAE Class II Strobe



- # **6690A**
C Amber
V 12-24
A 2.2
F 65 FPM
J 8/13 Jx2, 12/17 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II,
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube

Double or quad flash
Parpadeo doble o cuádruple
Flash double ou quadruple

Hi/Lo intensity
Intensidad alta / baja
Intensité haute/faible

Aluminum base
Base de aluminio
Socle en aluminium



- # **6650A**
C Amber
V 12-24
A 2.2
F 65 FPM
J 8/13 Jx2, 12/17 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II,
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube



- # **6650A-VM**
C Amber
V 12-24
A 2.2
F 65 FPM
J 8/13 Jx2, 12/17 Jx4
X Vacuum-Magnet
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube



- # **6670A**
C Amber
V 12-24
A 2.2
F 65 FPM
J 8/13 Jx2, 12/17 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube



- # **6670A-VM**
C Amber
V 12-24
A 2.2
F 65 FPM
J 8/13 Jx2, 12/17 Jx4
X Vacuum-Magnet
☑ SAE J1318 Class II
 CE, R10
🕒 2 Year Strobe
 6 Month Tube

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
Low: 4.8 [121], Med: 6.7 [170],
High: 7.9 [200], 6.5 [165] Diameter

FLASHTUBE

TUBO DE DESTELLO
LAMPE À ÉCLATS
R6501FT

LENSES

LENTES | LENTILLES
R6050LX [5"], R6070LX [7"]
Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear,
G=Green, R=Red
Remplace 'X' con A=Ámbar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge



beacons strobe

luz estroboscópica de la **baliza** | **phare** strobe

6500 Series SAE Class II Strobe

Double or quad flash
Parpadeo doble o cuádruple
Flash double ou quadruple

On/off road suitable
Adecuado para carretera y trochas de tierra
Adapté aux applications routières ou hors-terrain

Reinforced polypropylene base
Base de polipropileno reforzada
Socle en polypropylène renforcé



6550A
C Amber
V 12-48
A 2.4
F 80 FPMx2, 65 FPMx4
J 7 Jx2, 10 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube



6550A-VM
C Amber
V 12-24
A 2.4
F 80 FPMx2
J 7 Jx2
X Vacuum-Magnet
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube



6550A-HBT
C Amber
V 12-24
A 2.4
F 80 FPMx2
J 7 Jx2
X High Bond Tape
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube



6570A
C Amber
V 12-48
A 2.4
F 80 FPMx2, 65 FPMx4
J 7 Jx2, 10 Jx4
X 3 Bolt / 1" Pipe
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube



6570A-VM
C Amber
V 12-24
A 2.4
F 80 FPMx2
J 7 Jx2
X Vacuum-Magnet
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube



6570A-HBT
C Amber
V 12-24
A 2.4
F 80 FPMx2
J 7 Jx2
X High Bond Tape
SAE J1318 Class II
CE, R10
2 Year Strobe
6 Month Tube

AVAILABLE COLORS
COLORES DISPONIBLES
COULEURS DISPONIBLES
Amber



DIMENSIONS
DIMENSIONES | DIMENSIONS
Low: 4.8 [121], Med: 6.7 [170],
High: 7.9 [200], 6.5 [165] Diameter

FLASHTUBE
TUBO DE DESTELLO
LAMPE À ÉCLATS
R6501FT

LENSES
LENTES | LENTILLES
R6050LX [5"], R6070LX [7"]
Replace 'X' with A=Amber, B=Blue, C=Clear,
G=Green, R=Red
Reemplace 'X' con A=Ambar, B=Azul, C=Transparente, G=Verde, R=Rojo
Remplacer 'X' par A=Ambr, B=Bleu, C=Clair, V=Vert, R=Rouge

STAYING POWER

YOUR NO-DRILL SOLUTION

ECCO'S NEW HIGH BOND TAPE OFFERS COUNTLESS MOUNTING
OPTIONS WHILE PROVIDING DUROBILITY FOR THE TOUGHEST JOBS.





beacons strobe & rotating

luz estroboscópica y giratoria de la **baliza** | **phares** tournant et à stroboscope

6200 Series

Low-Intensity Strobe

Industrial applications
Aplicaciones industriales
Applications industrielles

Encapsulated electronics extend product life

Los elementos electrónicos encapsulados extienden la vida útil del producto
Électronique encapsulée pour prolonger la vie du produit

Ideal for material handling equipment

Ideal para los equipos de manipulación de materiales
Idéal pour l'équipement de manutention des matériaux



- # 6220A
- C Amber
- V 12-80
- A 0.6
- F 85 FPMx1
- J 1.5
- X 2 Bolt
- ⊗ CE, R10, UL, IP66/67
- ⌚ 2 Year Strobe
6 Month Tube

6410

Low-Intensity Strobe

Industrial applications
Aplicaciones industriales
Applications industrielles

Reinforced nylon base
Base de nylon reforzada
Socle en nylon renforcé

Ideal for material handling equipment

Ideal para los equipos de manipulación de materiales
Idéal pour l'équipement de manutention des matériaux



- # 6410A
- C Amber
- V 12-80
- A 0.3
- F 70 FPMx1
- J 1.5
- X 3 Bolt
- ⊗ CE, R10, UL
- ⌚ 2 Year Strobe
6 Month Tube

- # 6410A-MG
- C Amber
- V 12-24
- A 0.3
- F 70 FPMx1
- J 1.5
- X Magnet
- ⊗ CE, R10
- ⌚ 2 Year Strobe
6 Month Tube

5800 Series

SAE Class I Rotator

Belt-drive rotator mechanism

Mecanismo giratorio con transmisión por correa
Mécanisme d'entraînement par courroie

Free-form optical reflector maximizes light output

El reflector óptico de forma libre realiza la salida de luz
Réflecteur optique de forme libre maximise le rendement lumineux

Polycarbonate base

Base de policarbonato
Socle en polycarbonate



- # 5813A
- C Amber
- V 12
- A 4.9
- F 195 RPM
- X 3 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class I
R10, R65
- ⌚ 1 Year Rotator
3 Month Bulb

- # 5813A-MG
- C Amber
- V 12
- A 4.9
- F 195 RPM
- X Magnet
- ⊗ SAE J845 Class I
R10, R65
- ⌚ 1 Year Rotator
3 Month Bulb



- # 5810A
- C Amber
- V 12
- A 4.9
- F 195 RPM
- X DIN Pole
- ⊗ SAE J845 Class I
R10, R65
- ⌚ 1 Year Rotator
3 Month Bulb

- # 5816A
- C Amber
- V 12
- A 4.9
- F 195 RPM
- X 1 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class I
R10, R65
- ⌚ 1 Year Rotator
3 Month Bulb

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES
COULEURS DISPONIBLES
Amber



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
6410: 3.9 [99] H x 5.1 [130] Diameter
6220: 5.5 [140] H x 3.9 [98] W x 2.8 [71] D
5810: 8.2 [208] H x 5.3 [134] Diameter
5813: 5.7 [146] H x 6.0 [153] Diameter
5816: 7.3 [208] H x 5.3 [134] Diameter

FLASHTUBE

TUBO DE DESTELLO
LAMPE À ÉCLATS
R6410FT 6410
R6200FT 6200

BULB

FOCO | AMPOULE
R5812BH

LENSES

LENTES | LENTILLES
R6400LA 6410,
R6220A 6200
R5810LA 5810/13/16



New to the REFLEX line,
the **5545** and **5550**
SLEEK YET

NUEVOS EN LA LÍNEA REFLEX, EL 5545 Y EL 5550, SON ELEGANTES Y A SU VEZ, POTENTES. Nuestra línea Reflex™ de mini y micro barras ofrecen una solución de advertencia compacta, y son tanto elegantes como potentes, ofreciendo la flexibilidad de ensamblaje permanente o mediante imanes al vacío. Estos LEDs delgados y de alta intensidad maximizan la salida de luz y tienen 18 patrones de parpadeo. | NOUVEAUX DANS LA LIGNE REFLEX, 5545 ET 5550 SONT À LA FOIS ÉLÉGANTS ET PUISSANTS. Notre ligne Reflex™ de micro et mini barres offrent une solution d'avertissement compacte, élégante mais en même temps puissante avec la flexibilité d'un montage permanent ou sous vide à aimant. Ces LED minces à haute intensité maximisent l'éclairage et sont munis de 18 modes de clignotement.



POWERFUL

Our Reflex™ line of micro and minibars provide a compact, sleek yet powerful warning solution offering the flexibility of either permanent or vacuum-magnet mounting. These slim, high-intensity LEDs maximize light output and have 18 flash patterns.





minibars LED

LED de mini barras | Mini barras LED




5550 Reflex® **NEW**

SAE Class I LED, 11"

Four LED modules, each containing 12 linear optic LEDs provide high intensity light output
 Cuatro módulos LED, cada uno de ellos conteniendo 12 LEDs, ofrecen una salida de luz de alta intensidad
 Quatre modules LED, contenant chacun 12 LED pour un éclairage haute intensité


18 flash patterns and synchronization capable
 18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización
 18 modes de clignotement et capacité de synchronisation

Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)
 Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)
 Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




5550A

- C** Amber
- V** 12-24
- A** 2.7
- X** 4 Bolt
- ⊗** SAE J845 Class I, Cal. Title 13, IP65, CE, R10, R65 (A,CA only), RoHS
- Ⓢ** 3 Year




5550CA

- Amber
- 12-24
- 2.7
- 4 Bolt
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, IP65, CE, R10, R65 (A,CA only), RoHS
- 3 Year




5550CAC

- Amber
- 12-24
- 2.7
- 4 Bolt
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, IP65, RoHS
- 3 Year




5550A-VM

- C** Illuminates Amber
- V** 12-24
- A** 2.7
- X** Vacuum-Magnet
- ⊗** SAE J845 Class I, Cal. Title 13, IP65, CE, R10, R65 (A,CA only), RoHS
- Ⓢ** 3 Year



5550CA-VM

- Illuminates Amber
- 12-24
- 2.7
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, IP65, CE, R10, R65 (A,CA only), RoHS
- 3 Year



5550CAC-VM

- Illuminates Amber
- 12-24
- 2.7
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, IP65, RoHS
- 3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Clear, Amber/Clear



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.2 [56] H x 10.9 [278] W x 7.6 [194] D

DOMES

DOMOS | DÔMES

R5545LX

Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
 Reemplace 'X' con A=Ámbar, C=Transparente
 Remplacer 'X' par A=Ambre, C=Clair



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED




5545 Reflex® **NEW**

SAE Class II LED, 11"


Four LED modules, each containing 6 linear optic LEDs provide high intensity light output
Cuatro módulos LED, cada uno de ellos conteniendo 6 LEDs, ofrecen una salida de luz de alta intensidad
Quatre modules LED, contenant chacun 6 LED pour un éclairage haute intensité

18 flash patterns and synchronization capable
18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización
18 modes de clignotement et capacité de synchronisation


Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)
Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)
Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




- # 5545A
- C Amber
- V 12-24
- A 0.7
- X 4 Bolt
- SAE J845 Class II, CE, R10, IP65, AMECA, RoHS
- 3 Year



- 5545CA
- Illuminates Amber
- 12-24
- 0.7
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class II, CE, R10, IP65, AMECA, RoHS
- 3 Year



- # 5545A-VM
- C Amber
- V 12-24
- A 0.7
- X 4 Bolt
- SAE J845 Class II, CE, R10, IP65, AMECA, RoHS
- 3 Year



- 5545CA-VM
- Illuminates Amber
- 12-24
- 0.7
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class II, CE, R10, IP65, AMECA, RoHS
- 3 Year

To view the Reflex Family product video, visit [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
To view the Reflex Family product video, visit [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)
To view the Reflex Family product video, visit [YouTube.com/ECCOSafety](https://www.youtube.com/ECCOSafety)

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Clear



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
2.2 [56] H x 10.9 [278] W x 7.6 [194] D

DOMES


DOMOS | DÔMES

R5545LX

Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
Reemplace 'X' con A=Ambar, C=Transparente
Remplacer 'X' par A=Ambré, C=Clair

minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED

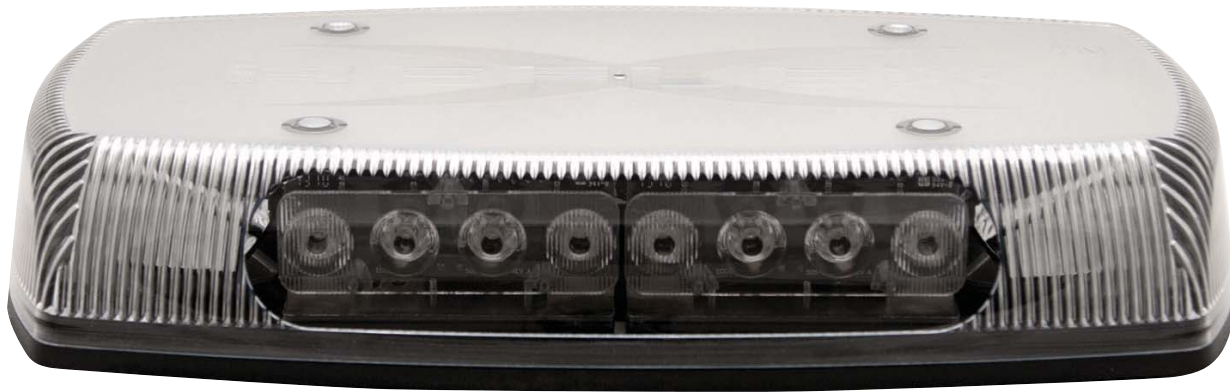

5590 Reflex®

SAE Class I LED, 15"

Lenticular optic lens with combined Reflective and TIR Optic LED modules to optimize focused front/rear warning and wide-angle side warning
 Lente óptica lenticular con una combinación de módulos LED reflectores y ópticos con lectura total del indicador para optimizar las advertencias delanteras/traseras y las advertencias laterales de ángulo ancho.

La lentille optique lenticulaire avec la combinaison de modules LED TIR Optic et réfléchissant optimisent les feux d'avertissement avant et arrière et les feux d'avertissement côté à grand angle

18 flash patterns and synchronization capable


18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización

18 modes de clignotement et capacité de synchronisation


Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)

Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)


Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




- # 5590A
- C Amber
- V 12-24
- A 6.0
- X 4 Bolt
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10, IP65
- 3 Year




- # 5590A-MG
- Amber
- 12-24
- 6.0
- Magnet
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year




- # 5590A-VM
- Amber
- 12-24
- 6.0
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year




- # 5590A-HBT
- Amber
- 12-24
- 6.0
- High Bond Tape
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year




- # 5590CA
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 6.0
- X 4 Bolt
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10, IP65
- 3 Year



- # 5590CA-MG
- Illuminates Amber
- 12-24
- 6.0
- Magnet
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year



- # 5590CA-VM
- Illuminates Amber
- 12-24
- 6.0
- Vacuum-Magnet
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year



- # 5590CA-HBT
- Illuminates Amber
- 12-24
- 6.0
- High Bond Tape
- SAE J845 Class I
- Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Clear, Green & Red
 (MG models amber & amber/clear only)



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.5 [63] H x 15 [381] W x 9 [229] D
 3.1 [79] H including vacuum-magnet


DOMES

DOMOS | DÔMES
R5590LX
 Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
 Reemplace 'X' con A=Ámbar, C=Transparente
 Remplacer 'X' par A=Ambré, C=Clair



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED

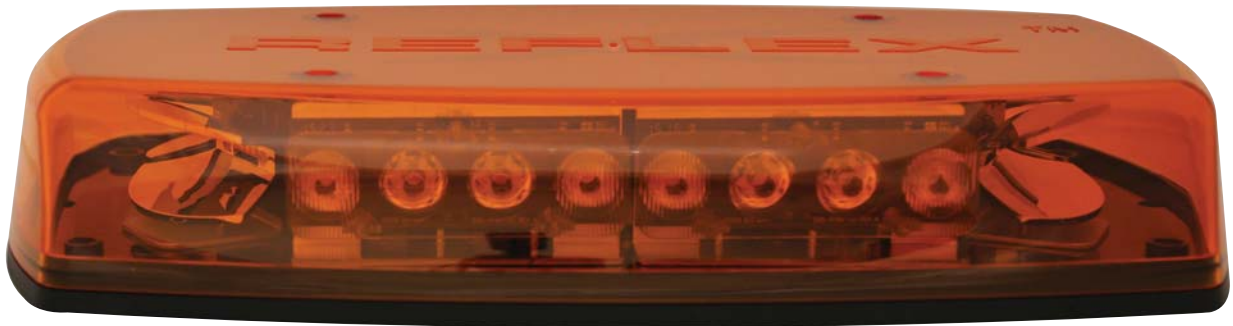

5597 Reflex®

SAE Class I LED, 15"

Lenticular optic lens with combined Reflective and TIR Optic LED modules to optimize focused front/rear warning and wide-angle side warning
Lente óptico lenticular con una combinación de módulos LED reflectores y ópticos con lectura total del indicador para optimizar las advertencias delanteras/traseras y las advertencias laterales de ángulo ancho.

La lentille optique lenticulaire avec la combinaison de modules LED TIR Optic et réfléchissant optimisent les feux d'avertissement avant et arrière et les feux d'avertissement côté à grand angle

18 flash patterns and synchronization capable


18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización

18 modes de clignotement et capacité de synchronisation

Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)

Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)

Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)



5597A

C Amber


V 12-24

A 6.0

X 4 Bolt

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, IP65

3 Year



5597A-MG

Amber


12-24

6.0

Magnet

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10

3 Year



5597A-VM

Amber


12-24

6.0

Vacuum-Magnet

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10

3 Year



5597CA

C Illuminates Amber


V 12-24

A 6.0

X 4 Bolt

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, IP65

3 Year



5597CA-MG

Illuminates Amber


12-24

6.0

Magnet

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10

3 Year



5597CA-VM

Illuminates Amber

12-24

6.0

Vacuum-Magnet

SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10

3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES

Amber, Clear, Amber/Clear
(MG models amber & amber/clear only)



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS

2.5 [63] H x 15 [381] W x 9 [229] D

3.1 [79] H including vacuum-magnet

DOMES

DOMOS | DÔMES

EZ5507LX


Replace 'X' with A=Amber, C=Clear

Remplace 'X' con A=Ambar, C=Transparente

Remplacer 'X' par A=Ambré, C=Clair

minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED

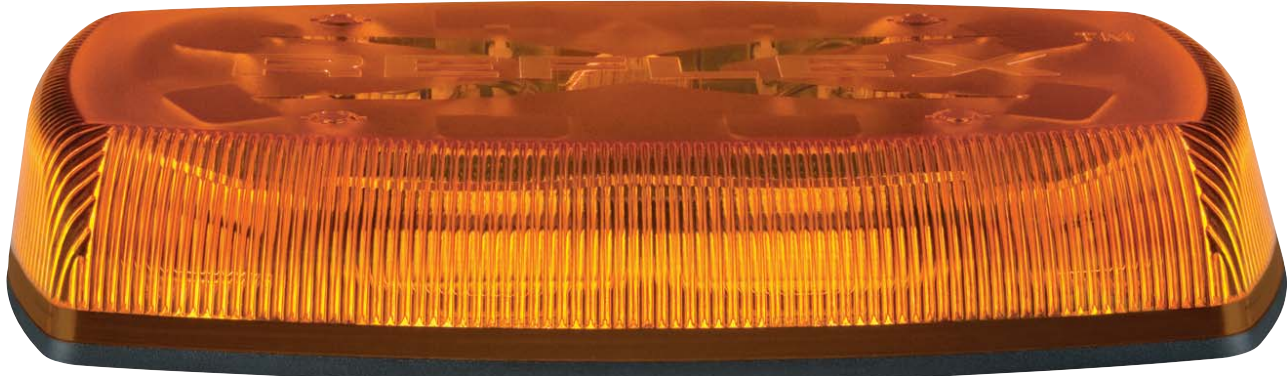


5585 Reflex®

SAE Class I LED, 15"


Lenticular optic lens with reflective LED modules
 Lente óptica lenticular con módulos LED reflectores
 Lentille optique lenticulaire avec modules LED réfléchissant

18 flash patterns and synchronization capable
 18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización
 18 modes de clignotement et capacité de synchronisation


Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)
 Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)
 Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




- # 5585A
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X 4 Bolt
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10
- IP65, RoHS
- 🕒 3 Year




- # 5585A-MG
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10
- 3 Year




- # 5585A-VM
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Vacuum-Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10
- 3 Year




- # 5585A-HBT
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X High Bond Tape
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10, RoHS
- 3 Year




- # 5585CA
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X 4 Bolt
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- IP65, RoHS
- 🕒 3 Year



- # 5585CA-MG
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year



- # 5585CA-VM
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Vacuum-Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- 3 Year



- # 5585CA-HBT
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X High Bond Tape
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, RoHS
- 3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Clear, Green, Red & Amber/Clear
 (MG models amber illumination only)



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.5 [63] H x 15 [381] W x 9 [229] D
 3.1 [79] H including vacuum-magnet

DOMES

DOMOS | DÔMES
R5590LX
 Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
 Reemplace 'X' con A=Ambar, C=Transparente
 Remplacer 'X' par A=Ambré, C=Clair



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED




5587 Reflex®

SAE Class I LED, 15"


Zero optic lens with reflective LED modules
Lente óptico cero con módulos LED reflectores
Lentille optique Zero avec modules LED réfléchissant

18 flash patterns and synchronization capable
18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización
18 modes de clignotement et capacité de synchronisation


Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)
Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)
Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




- # 5587A
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X 4 Bolt
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10, IP65, RoHS
- ⌚ 3 Year




- # 5587A-MG
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10
- ⌚ 3 Year




- # 5587A-VM
- C Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Vacuum-Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, CE, R10
- ⌚ 3 Year



- # 5587CA
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X 4 Bolt
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10, IP65, RoHS
- ⌚ 3 Year




- # 5587CA-MG
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- ⌚ 3 Year



- # 5587CA-VM
- C Illuminates Amber
- V 12-24
- A 5.1
- X Vacuum-Magnet
- ⊙ SAE J845 Class I, Cal. Title 13, CE, R10
- ⌚ 3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Clear, Amber/Clear
(MG models amber & amber/clear only)



DIMENSIONS


DIMENSIONES | DIMENSIONS
2.5 [63] H x 15 [381] W x 9 [229] D
3.1 [79] H including vacuum-magnet

DOMES

DOMOS | DÔMES
EZ5507LX
Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
Reemplace 'X' con A=Ambar, C=Transparente
Remplacer 'X' par A=Ambre, C=Clair

minibars LED

LED de mini barras | Mini barras LED

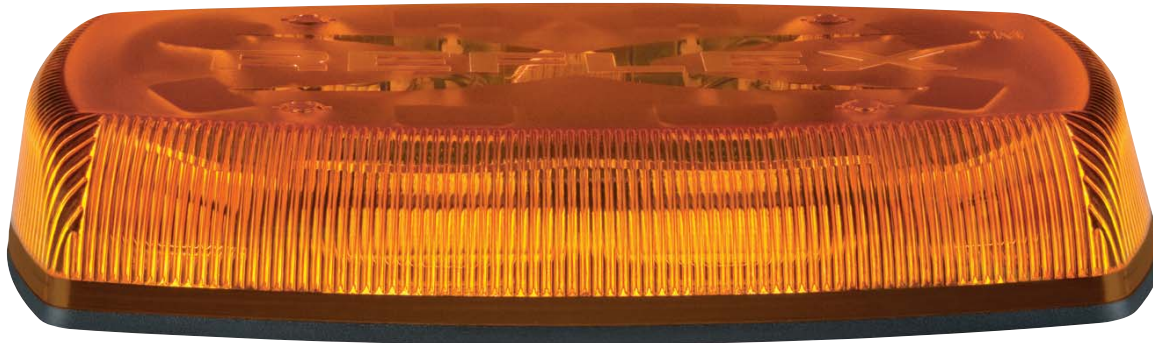


5580 Reflex®

SAE Class II LED, 15"


Lenticular optic lens with reflective LED modules
 Lente óptica lenticular con módulos LED reflectores
 Lentille optique lenticulaire avec modules LED réfléchissant

18 flash patterns and synchronization capable
 18 patrones de parpadeo con capacidad de sincronización
 18 modes de clignotement et capacité de synchronisation


Cigarette plug adapter with on/off and flash pattern switches (magnet models)
 Adaptador de clavija de conexión con interruptores de patrones de parpadeo de encendido/apagado (modelos de imanes)
 Adaptateur pour prise allume-cigare avec commutateurs marche/arrêt et mode clignotement (modèles magnétiques)




5580A
 C Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X 4 Bolt
 SAE J845 Class II, CE, R10
 IP65, RoHS
 3 Year




5580A-MG
 C Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X Magnet
 SAE J845 Class II, CE, R10
 3 Year




5580A-VM
 C Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X Vacuum-Magnet
 SAE J845 Class II, CE, R10
 3 Year




5580A-HBT
 C Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X High Bond Tape
 SAE J845 Class II, CE
 R10, RoHS
 3 Year




5580CA
 C Illuminates Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X 4 Bolt
 SAE J845 Class II, CE, R10
 IP65, RoHS
 3 Year



5580CA-MG
 C Illuminates Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X Magnet
 SAE J845 Class II, CE, R10
 3 Year



5580CA-VM
 C Illuminates Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X Vacuum-Magnet
 SAE J845 Class II, CE, R10
 3 Year



5580CA-HBT
 C Illuminates Amber
 V 12-24
 A 2.7
 X High Bond Tape
 SAE J845 Class II, CE
 R10, RoHS
 3 Year

AVAILABLE COLORS
 COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber

DIMENSIONS
 DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.5 [63] H x 15 [381] W x 9 [229] D
 3.1 [79] H including vacuum-magnet

DOMES
 DOMOS | DÔMES
R5500LX
 Replace 'X' with A=Amber, C=Clear
 Reemplace 'X' con A=Ámbar, C=Transparente
 Remplacer 'X' par A=Ambré, C=Clair



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED



DuoBEAM™ Series **NEW**

SAE Class I LED Minibars

High Intensity LED Modules

Módulos LED de alta intensidad

Modules LED haute intensité

19 flash patterns (single color or dual color)

19 patrones de parpadeo (de un color o dos colores)

19 modes de clignotement (mono couleur ou bi couleur)

#	21-DB001-E	21-DB002-E	21-DB003-E	21-DB004-E	21-DB005-E
C	Amber	Clear	Clear/Amber	Amber/Amber/Amber	Clear/Clear/Clear
V	12	12	12	12	12
A	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
X	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt
⊙	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13
⌚	3 Year	3 Year	3 Year	3 Year	3 Year
#	21-DB006-E	21-DB007-E	27-DB001-E	27-DB002-E	27-DB003-E
C	Clear/Amber/Amber	Clear/Amber/Clear	Amber	Clear	Clear/Amber
V	12	12	12	12	12
A	4.0	4.0	6.4	6.4	6.4
X	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt	4 Bolt
⊙	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13	SAE J845 Class I, Cal. Title 13
⌚	3 Year	3 Year	3 Year	3 Year	3 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Clear, Amber/Clear



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
3.3 [83] H x 10.3 [261] W x 10.3 [261] D

minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
 disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
 Couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles



21-00003-E (back view)

21 Series SAE Class I LED, 22"

Low-profile chassis
 Armazón de perfil bajo
 Châssis ultra-plat

Three, four, six, nine, and 18 TIR LED modules
 Módulos de Tres, cuatro, seis, nueve y 18 LED con lectura total del indicador
 Trois, quatre, six, neuf et 18 modules LED TIR

Integrated LED Safety Director™
 Safety Director™ LED integrado
 LED Safety Director™ intégré

19 flash patterns (independent flashing)
 19 patrones de parpadeo (parpadeo independiente)
 19 modes de clignotement (clignotement indépendant)

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
 Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
 Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

Magnet mount available for 22" lightbars (EZ2122MG)
 Ensamblaje de imanes disponible para barras de luces de 22 pulgadas
 (EZ2122MG)
 Montage magnétique disponible pour les barres d'éclairage de 22 po
 (EZ2122MG)

SYMBOLS | SÍMBOLOS | SYMBOLES

TR6 6 LED Warning Module
 Módulo de advertencia de 6 LED | Module d'avertissement 6 LED


TR4 4 LED Warning Module
 Módulo de advertencia de 4 LED | Module d'avertissement 4 LED

AVAILABLE COLORS | COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
 Amber, Blue, Green, Red & White




DIMENSIONS | DIMENSIONES | DIMENSIONS
 2.1 [53] H x 12.3 [312] W

TIR Optic




22" # 21-00001-E

- C** Amber
- T** 4 LEDs
- V** 12
- A** 2.0
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 🕒 5 Year



22" # 21-00002-E

- C** Amber
- T** 6 LEDs
- V** 12
- A** 3.0
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 🕒 5 Year



22" # 21-00003-E


- C** Amber
- T** 8 LEDs
- V** 12
- A** 4.0
- ☑ SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 🕒 5 Year



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
disponibilidad de colores adicionales y configuraciones personalizadas
Couleurs supplémentaires et configurations personnalisées disponibles

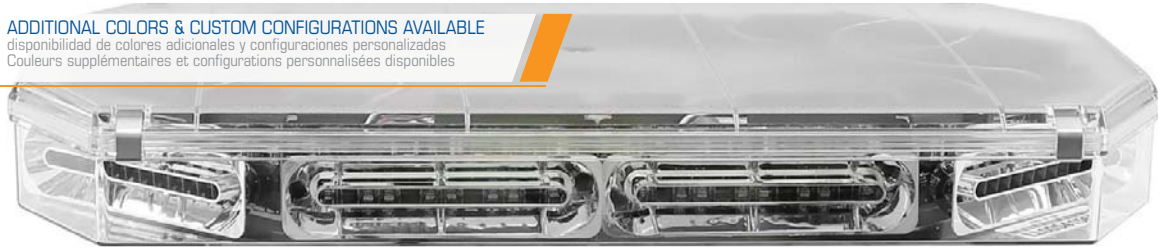

27-00003-E (back view)

27 Series SAE Class I LED 22"

Medium-profile chassis
Armazón de perfil medio
Châssis profil moyen

Three, eight, 12, and 22 reflective LED modules
Módulos de tres, ocho, 12 y 22 LED reflectores
Trois, huit, 12 et 22 modules LED réfléchissant

Integrated LED Safety Director™
Safety Director™ LED integrado
LED Safety Director™ intégré

19 flash patterns (independent flashing)
19 patrones de parpadeo (parpadeo independiente)
19 modes de clignotement (clignotement indépendant)

Aluminum chassis, polycarbonate base and lens
Carcasa de aluminio, base y lente de policarbonato
Châssis en aluminium, socle et lentille en polycarbonate solide

Magnet mount available for 22" lightbars (EZ2122MG)
Ensamblaje de imanes disponible para barras de luces de 22 pulgadas (EZ2122MG)
Montage magnétique disponible pour les barres d'éclairage de 22 po (EZ2122MG)

SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES

REF12 12 LED Warning Module
Módulo de advertencia de 12 LED | Module d'avertissement 12 LED


REF8 8 LED Warning Module
Módulo de advertencia de 8 LED | Module d'avertissement 8 LED

AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber, Blue, Red & White




DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS
2.7 [69] H x 12.2 [310] W

REFLECTIVE




22" # 27-00001-E

- C** Amber
- T** 4 LEDs
- V** 12
- A** 2.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



22" # 27-00002-E

- C** Amber
- T** 6 LEDs
- V** 12
- A** 3.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



22" # 27-00003-E

- C** Amber
- T** 8 LEDs
- V** 12
- A** 4.0
- SAE J845 Class I, Cal. Title 13
- 5 Year



lightbars LED

barras de luces LED | LED de barras d'éclairage

ADDITIONAL COLORS & CUSTOM CONFIGURATIONS AVAILABLE
colores adicionales y configuraciones personalizadas disponibles



15-00019-E (back view)

15 Series LED Lightbar, 23"

Available with TIR Optic or Reflective LED modules
Disponible con módulos LED reflectores u ópticos con lectura total del indicador
Disponible avec TIR Optic ou modules LED réfléchissant

Alternating or simultaneous flash (quad)
Parpadeo alternado o simultáneo (cuádruple)
Flash alternatif ou simultané (quad)

2" height profile
Perfil de 2 pulgadas de alto
Profil de hauteur de 2 po

Aluminum base
Base de aluminio
Socle en aluminium

SYMBOLS SÍMBOLOS | SYMBOLES

LED LED Warning Module
Módulo de advertencia LED
Module d'avertissement LED

Additional modules available for custom configuration.
Módulos adicionales disponibles para configuración personalizada.
Modules supplémentaires disponibles pour une configuration personnalisée.

DIMENSIONS DIMENSIONES | DIMENSIONS


2 [53] H x 12 [305] W
2.1 [53] H x 23.2 [590] W x 12.2 [310] D (22" lightbar)

Controller
2 [50] H x 3.5 [90] W x 0.5 [8] D


AVAILABLE COLORS COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber

23"


TIR Optic




15-00011-E
Illuminates Amber
12
0.8
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-00015-E
Illuminates Amber
12
1.6
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




15-00013-E
Illuminates Amber
12
1.2
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical




15-00019-E
Illuminates Amber
12
2.0
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical


REFLECTIVE




15-01423-E
Illuminates Amber
12
2.8
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-01428-E
Illuminates Amber
12
5.6
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-01427-E
Illuminates Amber
12
4.2
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



15-01429-E
Illuminates Amber
12
7.0
80 FPMx4
4 Bolt
2 Year Lightbar
5 Year Electrical



minibars LED

LED de mini barras | Mini barres LED



5280 RotoLED™ SAE Class I LED Hybrid, 13"

No gears, brushes, or bulbs to wear out
Sin engranes, bujes o focos que se desgasten
Pas d'engrenages, brosses, ou d'ampoules à jeter

LED optics produce intense rotating beam
Los elementos ópticos LED producen un haz giratorio intenso
L'optique LED produit une faisceau rotatif intense

UV hard-coated lens reduces abrasion, cracking and fading
El lente UV de revestimiento duro reduce la abrasión, las fisuras y la decoloración
La lentilles à revêtement dur résistant aux UV réduit le risque d'abrasion, de fissuration et de décoloration



- # 5280A
- C Amber
- V 12-24
- A 4.0
- F 360 FPM
- X 4 Bolt
- ✓ SAE J845 Class I
- CE, R10, IP67
- 🕒 5 Year



- # 5280A-MG
- C Amber
- V 12-24
- A 4.0
- F 360 FPM
- X Magnet
- ✓ SAE J845 Class I
- CE, R10, IP67
- 🕒 5 Year

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES

Amber



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS

5.8 [146] H x 13.3 [337] W x 6.3 [160] D

beacons strobe & rotating

luz estroboscópica y giratoria de la **baliza** | **phares** tournant et à stroboscope

5350

SAE Class II Strobe, 15"



- # 5350AAA
- C Amber
- V 12-48
- A 3.0
- F 80 FPMx2, 65 FPMx4
- J 7 Jx2, 10 Jx4
- X 4 Bolt
- ⊗ CE (SAE J1318 Class II
5350CAA model only)
- ⌚ 2 Year Strobe, 6 Month Tube



- # 5350AAA-VM
- C Amber
- V 12-24
- A 3.0
- F 80 FPMx2
- J 7 Jx2
- X Vacuum-Magnet
- ⊗ CE (SAE J1318 Class II
5350CAA model only)
- ⌚ 2 Year Strobe, 6 Month Tube

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES
COULEURS DISPONIBLES
Amber



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
5.8 [147] H x 15.7 [400] W
x 8.3 [210] D
6.2 [157] H including vacuum-magnet

FLASHTUBE

TUBO DE DESTELLO | LAMPE À ÉCLATS
R6501FT

DOMES

DOMOS | DÔMES
R5300LX

LENSES

LENTES | LENTILLES
R6050LA

5315

SAE Class I Rotator, 15"



- # 5315A
- C Amber
- V 12-48
- A 8.6
- F 300 FPM
- X 4 Bolt
- ⊗ SAE J845 Class I
California Title 13
- ⌚ 2 Year Rotator,
3 Month Bulb



- # 5315A-VM
- C Amber
- V 12-48
- A 8.6
- F 300 FPM
- X Vacuum-Magnet
- ⊗ SAE J845 Class I
California Title 13
- ⌚ 2 Year Rotator,
3 Month Bulb

AVAILABLE COLORS

COLORES DISPONIBLES | COULEURS DISPONIBLES
Amber



DIMENSIONS

DIMENSIONES | DIMENSIONS
5.8 [147] H x 15.7 [400] W
x 8.3 [210] D
6.2 [157] H including vacuum-magnet

BULB

FOCO | AMPOULE
R5012BH 12V
R5024BH 24V

DOMES

DOMOS | DÔMES
R5300LA



accessories

accesorios | accessoires

Beacon Lenses

lentes de baliza | lentilles de phares



7960 Series
R7960LA - Amber
R7960LB - Blue
R7960LC - Clear
R7960LG - Green
R7960LR - Red



7100 Series
R7160LA - Amber
R7160LB - Blue
R7160LC - Clear
R7160LG - Green
R7160LR - Red



7900/6700/6600/6500
R6050LA - Amber
R6050LB - Blue
R6050LC - Clear
R6050LG - Green
R6050LR - Red



7900/6700/6600/6500
R6070LA - Amber
R6070LB - Blue
R6070LC - Clear
R6070LG - Green
R6070LR - Red



6410 / 6465
R6400LA - Amber
R6400LB - Blue
R6400LC - Clear
R6400LG - Green
R6400LR - Red



6220 Strobe
R6220LA - Amber



6200 Series LED
R6260LA - Amber
R6260LB - Blue
R6260LC - Clear
R6260LR - Red



5800 Series
R5810LA - Amber



5800 Series
R5840LA - Amber

Minibar Domes / Lenses

lentes/domos de mini barras | lentilles / dômes mini barre



70 Series - 22" Lens
5315/5350 - 15"
R6050LA - Amber



70 Series - 22" Filter
5315/5350 - 15"
A5000FA - Amber



5315/5350 - 15"
R5300LA - Amber



5580/5585 15" Dome
R5500LA - Amber
R5500LC - Clear




5590 15" Dome
R5590LA - Amber
R5590LC - Clear



5587/5597 15" Dome
EZ5507LA - Amber
EZ5507LC - Clear



5545/5550 11" Dome
R5545LA - Amber
R5545LC - Clear



15 Series - All Models
R159-901X - End Upper
R309-902C - End Lower
R109-906X - Center Upper Long
R209-907C - Center Lower Long



21 Series - All Models
EZ2127U22X - 22" Upper Lens
EZ21L22C - 22" Lower Lens



27 Series - All Models
EZ2127U22X - 22" Upper Lens
EZ22L22C - 22" Lower Lens

accessories

accesorios | accessoires

Light Source Components

componentes de la fuente de luz | composants de la source de lumière



EZ211F4X - Module
Front/rear TR4 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 & DuoBEAM Series



EZ211F6X - Module
Corner TR6 LED module - independent flashing (A, B, G, R, W)
Used with 21 & DuoBEAM Series



EZ271F8SX - Module
Front/rear REF8 LED module - steady burn (A, B, R, W)
Used with 27 & DuoBEAM Series



EZ271F12X - Module
Front/rear REF12 LED module - independent flashing (A, B, R, W)
Used with 27 & DuoBEAM Series



A109-924X - Module
Front/rear TIR module w/pigtail (A, B, C, R)
Used with 15 Series



A159-938X - Module
Corner TIR module w/pigtail (A, B, C, R)
Used with 15 Series



EZ0001X - Module
Front/rear reflective module (A, B, C, R)
Used with 10 & 15 Series



EZ0002X - Module
Corner reflective module (A, B, C, R)
Used with 10 & 15 Series



R5015MGA - Assembly
Motor gear rotator 12V
Used with 5315 Series



R5101RA - Assembly
Belt drive rotator 12V
Used with 5135



R5800RA - Assembly
Belt drive rotator 12V
Used with 5800 Series



R6004RA - Assembly
Belt drive rotator 12V
Used with 60 Series



R6004STT - Assembly
Stop-Tail-Indicator lamp
Used with 60 Series



R6002WL - Assembly
Worklamp
Used with 60 Series



R5100RF
Rotator belt/reflector
Used with R5101RA, R5800RA, R6004RA, 5135, 5800 & 60 Series rotators



R5300RF
Rotator reflector
Used with R5015MGA & 5315 Series rotators



A5000FX
Rotator filter (A, B, R)
Used with R5015MGA & 5315 Series



R5101B / R5801B
Rotator belt/reflector
R5101B used with R5101RA, R6004RA, 5135 & 60 Series rotators
R5801B used with R5800RA & 5800 Series



R6501FT - Flashtube
Helical (360° strobes)
Used with 5150, 5350, 6500, 6600, 6700, 6900 & 60 Series 360° strobes



R9000FT - Flashtube
Helical (directional strobes)
Used with 60 Series directional strobes



R6410FT - Flashtube
'U' (industrial 360° strobe)
Used with 6410



R6200FT - Flashtube
Linear (industrial 360° strobe)
Used with 6220, 6225 & 6226



R5812BH - Bulb
Halogen 12V H1
Used with 5135, 5800, 60 Series rotators



R5012BH - Bulb
Halogen 12V Bayonet
Used with 5315 Series rotators & 60 Series directional halogens



R5024BH - Bulb
Halogen 24V Bayonet
Used with 5315 Series rotators



E94001 - Bulb
H3 Bulb 12V, 55W
E94002 - Bulb
H3 Bulb 24V, 70W
Used with halogen worklamps



accessories

acesorios | accessoires

Guards & Covers

protecciones y cubiertas | protections et couvercles



A6050BG
5" Branch guard
Used with 6550, 6650, 6710, 6750, 7160, 7930, 7945, 7965 & 7975



A6070BG
7" Branch guard
Used with 6570, 6670, 6720, 6770, 7935, 7950, 7960, 7970 & 7980



A6090BG
7" High base branch guard
Used with 6690



A6220BG / 6400
Branch guard
A6220BG used with 6200 Series
A6400BG used with 6400 Series



A6501BT
Black top
Used with 6500, 6600, 6700, 6900 & 7900 Series



A6520BG
5" J-Bolt
Used with 6520



A6050DC
5" Dust cover
Used with 6550, 6650, 6710, 6750, 7930, 7945, 7965 & 7975



A6070DC
7" Dust cover
Used with 6570, 6670, 6690, 6770, 7935, 7950, 7970 & 7980



A6400HC
1/2 Lens cover
Used with 6400 Series



A6600HT
1/2 Lens cover
Used with 6550, 6650, 6710, 6750, 7930, 7945, 7965 & 7975

Cables & Plugs

cables y enchufes | câbles et prises



R5135CP
17' Cigarette Cord & Plug
Used with 5813-MG



R5300CP
17' Cigarette Cord & Plug
Used with 5315-VM



R5150CP
15' Cigarette Cord & Plug
Used with 5350-VM



R5500CP
15' Cigarette Cord & Plug
Used with 5500 Series



R6600CP
15' Cigarette Cord & Plug
Used with A6600MK, 6400, 6500, 6600 & 7900 Series

Switches & Controls

interruptores y controles | interrupteurs et commandes



E22127SB
Switch box - 3 level slide, 6 switch 12V
Used with all Beacons and Minibars



A9000
Switchbox - 6 switch 12V
Used with all Beacons and Minibars



A9891
Illuminated 12V-Amber-SPST
Used with all Beacons and Minibars



A9893
Switch panel - single slot (excludes switch)
Used with all Beacons and Minibars



A9904
Bracket mounting kit
Used with all Beacons and Minibars



A9905SW
On/off & flash pattern switches
Used with all Beacons and Minibars



A9660SW
Remote strobe switch
Used with all Beacons and Minibars



A9901
Illuminated 12V
Used with all Beacons and Minibars



A9902
Bracket - end section
Used with all Beacons and Minibars



A9903
Bracket - center section
Used with all Beacons and Minibars

Dome Clips

sujetadores de domos | clips dôme



E22127LC
Lens retaining clip
Used with 21/27 & DuoBEAM Series

accessories

accesorios | accessoires

Mounting Hardware

accesorios de ensamblaje | matériel de montage



A5850TB
T Bracket DIN Pole Mount
Used with 5810 & 5850



A5850LB
L Bracket DIN Pole Mount
Used with 5810 & 5850



A6400MB
1" Pipe Mirror Bracket
Used with 6550, 6570, 7460,
7945 & 7950



A6400MBP
Mirror Bracket Adapter Plate
Used with 6200 & 6400 Series
(use with A6400MB)



A7660PF
1" Pipe Mount Flange
Used with 7600 Series



A6520HW
J-Bolt Installation Kit
Used with 6520 & 6530



A6600VDK
Vibration Damping Mount Kit
Used with 6500, 6600, 6700, 6900,
7100, 7400, 7600 & 7900 Series



A6600SLB
Self-Leveling Bracket
Used with 6500, 6600, 6700, 6900,
7100, 7400, 7600 & 7900 Series



A5300VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with 5100 & 5300 Series



A5545VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with 5550 & 5545



A5500VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with 5500 Series



A6000VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with 6500, 6600, 6900, 7100,
7400, 7600 & 7900 Series



A7660VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with 7400 & 7600 Series



A6600MK
Magnet Mount Kit
Used with 6500, 6600, 6900, 7100,
7400, 7600 & 7900 Series



A7660MK
Magnet Mount Kit
(Requires A7660PF
for use with 7600 Series)
Used with 7400 & 7600 Series



A7180VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with EB7180 (5A fuse)



A7185VMK
Vacuum-Magnet Mount Kit
Used with EB7185 (15A fuse)



A5300M
2 3/8" Magnet
Used with 5280MG & 5315MG



R6600M
3" Magnet
Used with A6600MK



A6600MC
Magnet Cover
Used with A6600MK



EZ21DBPM
Pylon Mount Kit
Used with 21/27 Series & DuoBEAM



EZ21DBMM
Mirror Mount Kit
Used with 21/27 Series & DuoBEAM



EZ21DBMG
Magnet Mount Kit
Used with 21/27 Series & DuoBEAM



A2127HRMK
Headache Rack Bracket
Used with 21/27 Series & DuoBEAM



A2127FT
Standard Feet Kit
Used with 21/27 Series & DuoBEAM



A5005RMK
Rubber Feet Kit
Used with 15 Series



A5500HBTK
High Bond Tape Kit
Used with 5580, 5585, 5587,
5590, 5597



A6000HBTK
High Bond Tape Kit
Used with 5550, 5545 &
6500, 6900, 7900 Series



A6465HBTK
High Bond Tape Kit
Used with 6465



A6520FM
Flush Mount Base
Used with 6520 & 6530



in



YouTube



FOLLOW US

For a chance to win prizes, receive exclusive offers and get the latest news from ECCO! Search for **ECCOSAFETY** on Facebook, and also check us out on Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn.

¡SÍGANOS para tener opción de ganar premios, recibir ofertas exclusivas y obtener las últimas noticias de ECCO! Encuéntrenos como ECCOSAFETY en Facebook y también en Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn.
SUIVEZ-NOUS pour une chance de gagner des prix, recevoir nos offres exclusives et obtenir les dernières nouvelles d'ECCO ! Recherchez ECCOSAFETY sur Facebook, et consultez-nous sur Instagram, Twitter, YouTube et LinkedIn.

part number index

índice de número de partes | index des numéros de pièces

BEACONS	PART #	PAGE #	TYPE	CLASS RATING	AMPS	VDC
	5810	17	Rotator	Class I	4.9	12
5813	17	Rotator	Class I	4.9	12	
5816	17	Rotator	Class I	4.9	12	
6220	16	Strobe	Low Intensity	0.6	12-80	
6262	13	LED	Class III	0.47	12-80	
6263	13	LED	Class III	0.47	12-80	
6267	13	LED	Class III	0.47	12-80	
6410	16	Strobe	Low Intensity	0.3	12-80	
6465	12	LED	Class III	1.9	12-80	
6550	15	Strobe	Class II	2.4	12-48	
6570	15	Strobe	Class II	2.4	12-48	
6650	15	Strobe	Class II	2.2	12-24	
6670	15	Strobe	Class II	2.2	12-24	
6690	15	Strobe	Class II	2.2	12-24	
6710	14	Strobe	Class II	1.3	12-48	
6720	14	Strobe	Class II	1.3	12-48	
6750	14	Strobe	Class II	2.6	12-24	
6770	14	Strobe	Class II	2.6	12-24	
7160	9	LED	Class I	2.0	12-24	
7460	9	LED	Class I	3.6	12-36	
7660	7	LED Hybrid	Class I	2.1	12-24	
7945	11	LED	Class II	1.3	12-48	
7950	11	LED	Class II	1.3	12-48	
7960	7	LED	Class I	3.7	12-24	
7965	11	LED	Class I	3.6	12-24	
7970	11	LED	Class I	3.6	12-24	
7975	11	LED	Class I	3.6	12-24	
7980	11	LED	Class I	3.6	12-24	
EB7180	8	LED	Class I	6.2	12-24	
EB7185	8	Dual Color LED	Class I	8.6	12-24	
EB7930	11	LED	Class II	1.3	12-48	
EB7935	11	LED	Class II	1.3	12-48	




part number index

índice de número de partes | index des numéros de pièces

MINIBARS	PART #	PAGE #	TYPE	SIZE	CLASS RATING	AMPS	VDC
	5280A	31	LED Hybrid	13"	Class I	4.0	12-24
5315	32	Rotator	15"	Class I	8.6	12	
5350	32	Strobe	15"	Class II	3.0	12-48	
5545	21	LED	11"	Class II	0.7	12-24	
5550	20	LED	11"	Class I	2.7	12-24	
5580	26	LED	15"	Class II	2.7	12-24	
5585	24	LED	15"	Class I	5.1	12-24	
5587	25	LED	15"	Class I	5.1	12-24	
5590	22	LED	15"	Class I	6.0	12-24	
5597	23	LED	15"	Class I	6.0	12-24	
15-00011-E	30	LED	23"	-	0.8	12	
15-00013-E	30	LED	23"	-	1.2	12	
15-00015-E	30	LED	23"	-	1.6	12	
15-00019-E	30	LED	23"	-	2.0	12	
15-01423-E	30	LED	23"	-	2.8	12	
15-01427-E	30	LED	23"	-	4.2	12	
15-01428-E	30	LED	23"	-	5.6	12	
15-01429-E	30	LED	23"	-	7.0	12	
21-00001-E	28	LED	22"	Class I	2.0	12	
21-00002-E	28	LED	22"	Class I	3.0	12	
21-00003-E	28	LED	22"	Class I	4.0	12	
21-DB001-E	27	LED	10"	Class I	2.0	12	
21-DB002-E	27	LED	10"	Class I	2.0	12	
21-DB003-E	27	LED	10"	Class I	2.0	12	
21-DB004-E	27	LED	10"	Class I	4.0	12	
21-DB005-E	27	LED	10"	Class I	4.0	12	
21-DB006-E	27	LED	10"	Class I	4.0	12	
21-DB007-E	27	LED Dual Color	10"	Class I	4.0	12	
27-00001-E	29	LED	22"	Class I	2.0	12	
27-00002-E	29	LED	22"	Class I	3.0	12	
27-00003-E	29	LED	22"	Class I	4.0	12	
27-DB001-E	27	LED	10"	Class I	6.4	12	
27-DB002-E	27	LED	10"	Class I	6.4	12	
27-DB003-E	27	LED	10"	Class I	6.4	12	



Distributed by:

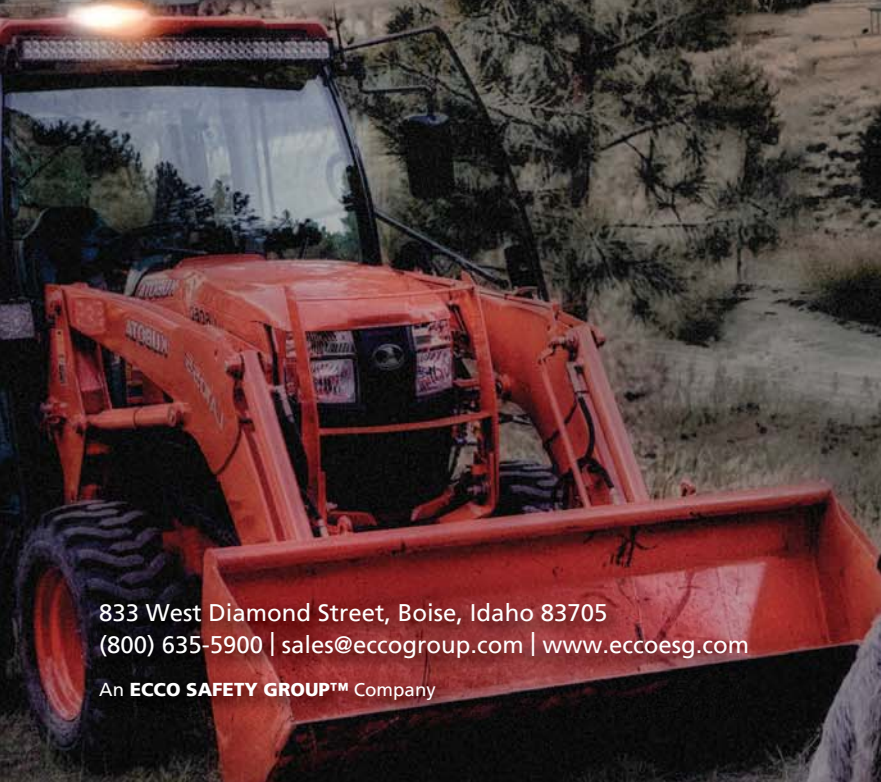

833 West Diamond Street, Boise, Idaho 83705
(800) 635-5900 | sales@eccogroup.com | www.eccoesg.com

An ECCO SAFETY GROUP™ Company

NO. 10001750



ISO 9001:2008



© 2017 Electronic Controls Company
PG2017BM (517 - 30K)